

4K対応 HDMI 8分配機 (EDID設定スイッチ付)

1つの入力を8つの出力に同時出力が可能

取扱説明書 兼 保証書

この度は、4K(3840×2160)対応1入力8出力 HDMI 分配機 (EDID設定スイッチ付)をお買い求めいただき誠にありがとうございます。こちらの取扱説明書をよく読んで頂きご利用ください。

本製品を使用したことによるデータの消失などにつきましては、一切保証致しかねます。商品のサポート時に本保証書とお買い上げのレシートなどが必要になりますので大切に保管願います。当社において修理が困難と判断した場合は、同等品と交換させていただきます。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。



してはイケない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

異常な音や発熱、異臭がした場合はすぐに使用を中止して電源を切り、お手を触れずにすぐに販売店または弊社までご連絡ください。


ご自分で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、感電の恐れがあります。内部の点検や修理は販売店または弊社にご相談ください。

濡れた手で触れたり操作しないでください。また、機器に水などの液体をかけないでください。ショート・感電・故障の原因となります。

④ ディップスイッチにより OUTPUT 側の EDID を設定する事が出来ます。必要に応じて EDID 設定スイッチを設定してください。(「1111」に設定することで自動で OUTPUT に接続されている機器の EDID を比較して全ての機器で表示出来る解像度、音声フォーマットを設定します。)

設定	EDID の内容	設定	EDID の内容
0000	HDMI OUT1 の EDID の内容	1000	3D, 1080p, DOLBY/DTS 5.1
0001	1080p, 2CH AUDIO	1001	3D, 1080p, HD AUDIO
0010	1080p, DOLBY/DTS 5.1	1010	4Kx2K, 2CH AUDIO
0011	1080p, HD AUDIO	1011	4Kx2K, DOLBY/DTS 5.1
0100	1080i, 2CH AUDIO	1100	4Kx2K, HD AUDIO
0101	1080i, DOLBY/DTS 5.1	1101	1080p, 2CH AUDIO
0110	1080i, HD AUDIO	1110	1080p, 2CH AUDIO
0111	3D, 1080p, 2CH AUDIO	1111	自動設定 (HDMI OUT の EDID 比較)

⑤ 出力機器と入力機器の電源を入れてください。信号を検知すると INPUT LED、OUTPUT LED が点灯します。

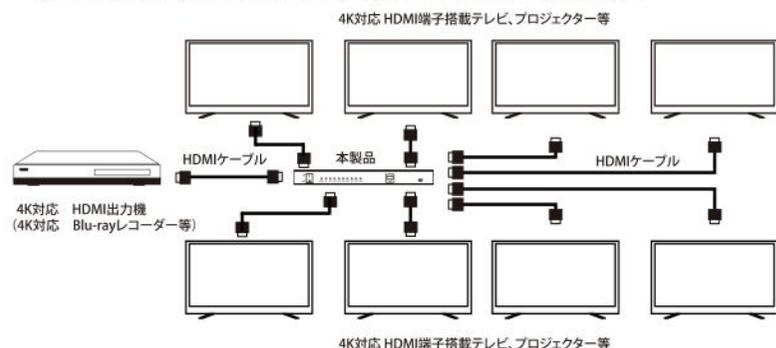

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

- 本体を投げたり、落とすなど強い衝撃を与えないでください。機器の破損、故障の原因となったり、けがの原因となります。
- 本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となります。
- 病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従ってください。本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼす事があります。
- 本機で作成されたデータの管理につきましては、お客様ご自身の責任にてお願い致します。大切なデータはバックアップを取る事をお勧めします。

パッケージ内容

内容物をお確かめください


本体

ACアダプター

説明書兼保証書 (本書)

取扱説明書 兼 保証書

各部名称

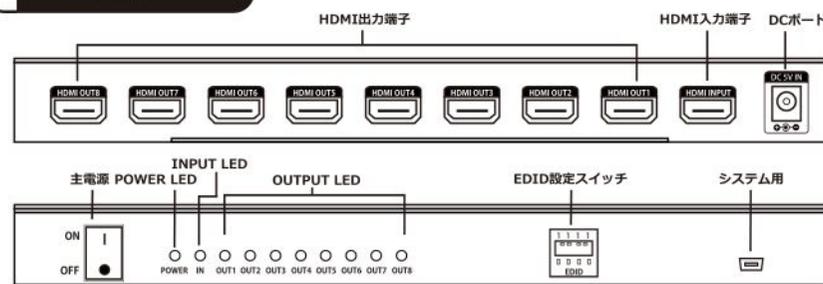

使用上のご注意

- カスケード接続はサポートしておりません。(OUTPUT にさらに分配機を接続して2台以上の分配機で使用する事はサポートしていません。)
- 4K映像又は3D映像の分配には、4K、3Dに対応したディスプレイ、HDMI ケーブルが必要になります。

FAQ

- Q: ACアダプター無しで利用する事は可能ですか?
A: ご利用になれません。
- Q: 各種ケーブルは付属していますか?
A: HDMI ケーブルは付属しておりません。別途お買い求めください。(4Kでお使いの場合は、Ver1.4対応のケーブル又はそれ以上の4K対応ケーブルをお使い下さい。)

仕様

※製品外観、仕様は変更となる可能性が御座います。

入力端子	HDMI メス
出力端子	HDMI メス
対応解像度	4K(3840×2160)@30Hz, 1080P@120Hz, and 1080P 3D@60Hz
HDMIバージョン	1.4a with full 3D and 4k, HDCP 1.4
対応音声フォーマット	DTS-HD/Dolby-true-HD/LPCM 7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
データ転送スピード	2.97Gbps
対応ケーブル長	各ポート10mまで
動作温度	0°C ~ 40°C
保管湿度	20% ~ 90% RH (露結しないこと)
電源	5V/2A ACアダプター
本体サイズ	約118 mmx 250mmx 32mm (突起部除く)
本体重量	約720g
消費電力	10W
付属品	ACアダプター、取扱説明書兼保証書

ご利用方法の詳細は弊社 WEB サイトにてご紹介しておりますのでご確認ください。
<http://www.tecnosite.co.jp/electronics/pc/thdsp18-4k/>

記載されている会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。

主な機能

- 8つの4K対応ディスプレイに、4K映像、音声と同時に出力が可能です。
- 最大解像度 4K(3840×2160)/30Hz まで、HDCP 1.4 に対応しています。
- 非圧縮音声または DTS Digital, Dolby Digital などの音声形式に対応しています。
- 4K(3840×2160)/30Hz, 3D 映像の分配、表示に対応しています。

使い方


① 本体に AC アダプターを接続し POWERLED が点灯するか確認を行なって下さい。



② 出力したい HDMI 機器を本体の「INPUT」に HDMI ケーブル (別売り) で接続して下さい。



③ HDMI 端子搭載のディスプレイを本体の「OUTPUT」に HDMI ケーブル (別売り) で接続して下さい。最大8台までのディスプレイと接続出来ます。

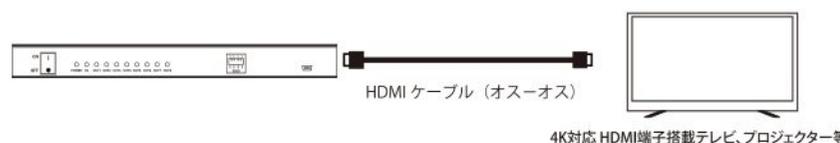

お買い上げありがとうございました。

- 正常なご使用状態で万一故障した場合、お買い上げ日より1年間は無料にて修理調整いたします。(本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。)
- 保証期間内に於いても次のような場合は保証しかねます。
 - A) お取扱いの不注意や誤ったご使用による故障、破損。
 - B) ご使用中に生じた外観上の変化。
 - C) 誤った修理や改造による故障、損傷。又、分解や改造跡の見られるもの。
 - D) 火災、水害、地震や天変地異による故障、損傷。
 - E) 本保証書の提示がない場合。
 - F) 保証書の記載 (お買い上げ日、店印等) 項目が無記入の場合や書き換えた場合。
- 保証の対象は本体のみです。

本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証書

【品名】 K4対応 HDMI 8分配機 (THDSP18-4K)

【お買い上げ日】 年 月 日

【おなまえ】 _____ 【電話番号】 _____

【おところ】 _____

【販売店印】 _____

お問い合わせ先
TEC 株式会社テック
 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 3-3-9-6F
 TEL:06-6301-1771 FAX:06-6301-9082 Website:www.tecnosite.co.jp