HDMI to コンポーネントビデオコンバーター
（HDMI をコンポーネントへ変換）

取扱説明書 兼 保証書

この度は、HDMI to コンポーネントビデオコンバーターをお買い求めいただき誠にありがとうございます。こちらの取扱説明書をよく読んで頂きご利用ください。

本製品を使用したことによるデータの消失などにつきましては、一切保証致しかねます。商品のサポート時に本保証書とお買い上げのレシートなどが必要になりますので大切に保管願います。
当社において修理が困難と判断した場合は、同等品と交換させていただきます。

安全上のご注意
必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。

してはいけない内容です。	実行しなければならない内容です。

警告
「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

	異常な音や発熱、異臭がした場合はすぐに使用を中止して電源を切り、お手を触れずにすぐに販売店または弊社までご連絡ください。
	ご自分で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、感電の恐れがあります。内部の点検や修理は販売店または弊社にご相談ください。
	濡れた手で触れたり操作しないでください。また、機器に水などの液体をかけないでください。ショート・感電・故障の原因となります。

注意
「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

	本体を投げたり、落とすなど強い衝撃を与えないでください。機器の破損、故障の原因となったり、けがの原因となります。
	本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となります。
	病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従ってください。本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼす事があります。
	本機で作成されたデータの管理につきましては、お客様ご自身の責任にてお願い致します。大切なデータはバックアップを取る事をお勧めします。

パッケージ内容
内容物をお確かめください

本体

AC アダプター

説明書兼保証書
（本書）

主な機能

ブルーレイプレイヤーやゲーム機をアナログ端子搭載のディスプレイ（テレビ PC モニター）に出力出来ます。
HDMI 出力の端子をコンポーネントに変換するアダプタです。
出力解像度を切り替える事が出来ます。

使い方

① 本体に AC アダプターを接続してください。
本体の「Power 」LED が点灯します。

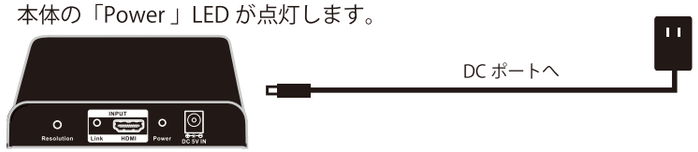

② 出力する HDMI 機器と本体を HDMI ケーブル（別売）で接続してください。

③ コンポーネント端子搭載のディスプレイと接続してください。
コンポーネントケーブルと音声ケーブルは別売りです。

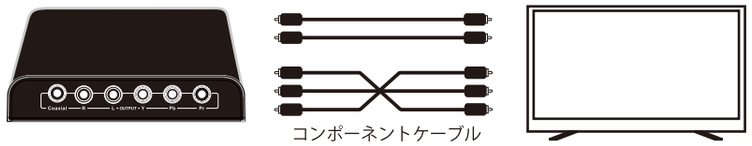

④ 出力機器と入力機器の電源を入れてください。

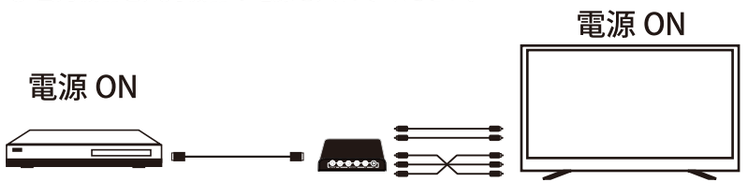

⑤ 出力解像度を入力機器の対応する解像度に変更して下さい。



○ 解像度切替スイッチを押して必要な解像度に変更して下さい。
スイッチを押すと順番に解像度が切替わります。
480p/60Hz ー>576p/60Hz ー> 720p50/60Hz ー>1080i50/60Hz ー>1080p50/60Hz

使用例
HDMI 出力 1080p 固定の機器を 1080i までしか対応しないテレビに接続する。

設定：入力　　1080p 固定の機器
　　出力解像度を 1080i/50Hz または 1080i/60Hz

FAQ

Q：ディスプレイに映像が出力されません。
A：ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
解像度切替スイッチを押してディスプレイの対応解像度に設定してください。
（切替スイッチを何度か押すことでディスプレイの対応解像度に変更できます。）
本体の Power LED が点灯しているか確認してください。

Q：AC アダプター無しで利用する事は可能ですか？
A：ご利用になれません。

Q：３D 映像の入力ソースを変換できますか？
A：ご利用になれません。

Q：各種ケーブルは付属していますか？
A：ケーブルは付属しておりません。別途お買い求めください。

仕様
※製品外観、仕様は変更となる可能性が御座います。

入力端子	HDMI
出力端子	コンポーネント、音声L/R、Coaxial
入力解像度	480i/60Hz,480p/60Hz,576i/60Hz,576p/60Hz,720p50/60Hz,1080i50/60Hz,1080p24/30/50/60Hz.800x600/60Hz,1024x768/60Hz,1280x1024
出力解像度	480p/60Hz,576p/60Hz, 720p50/60Hz,1080i50/60Hz,1080p50/60Hz.
電源	付属ACアダプター
本体サイズ	130x 85x 26mm（突起部除く）
本体重量	105g
消費電力	最大3W

ご利用方法の詳細は弊社 WEB サイトにてご紹介しておりますのでご確認ください。
http://www.tecnosite.co.jp/electronics/pc/thdmiyp2/

記載されている会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。

お買上げありがとうございました。

●正常なご使用状態で万一故障した場合、お買上げ日より **1 年間** は無料にて修理調整いたします。
（本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。）
●保証期間内に於いても次のような場合は保証しかねます。
A) お取扱いの不注意や誤ったご使用による故障、破損。
B) ご使用中に生じた外観上の変化。
C) 誤った修理・改造による故障、損傷。又、分解や改造跡の見られるもの。
D) 火災、水害、地震や天変地異による故障、損傷。
E) 本保証書の提示がない場合。
F) 必要事項の記載（お買上げ日、店印等）項目が無記入の場合や書き換えた場合。
●保証の対象は本体のみです。

本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保　証　書

【品名】 ダウンスキャンコンバーター （THDMIYP2）
【お買上げ日】　　年　　月　　日
【おなまえ】　　【電話番号】
【おところ】
【販売店印】

お問い合わせ先
TEC 株式会社テック
〒532-0011　大阪市淀川区西中島 3-3-9-6F
TEL：06-6301-1771　FAX:06-6301-9082　Website：www.tecnosite co jp

TEC CO.,LTD.