

HDMI EXTENDER 30M

By Cat-5e/6 Cable

LAN ケーブルで HDMI の接続を最大 30mまで延長可能

取扱説明書 兼 保証書

この度は、HDMI EXTENDER 30M をお買い求めいただき誠にありがとうございます。こちらの取扱説明書をよく読んで頂きご利用ください。

本製品を使用したことによるデータの消失などにつきましては、一切保証致しかねます。商品のサポート時に本保証書とお買い上げのレシートなどが必要になりますので大切に保管願います。当社において修理が困難と判断した場合は、同等品と交換させていただきます。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



異常な音や発熱、異臭がした場合はすぐに使用を中止して電源を切り、お手を触れずにすぐに販売店または弊社までご連絡ください。



ご自分で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、感電の恐れがあります。内部の点検や修理は販売店または弊社にご相談ください。



濡れた手で触れたり操作しないでください。また、機器に水などの液体をかけないでください。ショート・感電・故障の原因となります。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



本体を投げたり、落とすなど強い衝撃を与えないでください。機器の破損、故障の原因となったり、けがの原因となります。



本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となります。



病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従ってください。本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼすことがあります。




本機で作成されたデータの管理につきましては、お客様ご自身の責任にてお願い致します。大切なデータはバックアップを取る事をお勧めします。

パッケージ内容

内容物をお確かめください

本体



説明書兼保証書 (本書)



HDMI 送信機

HDMI 受信機

FAQ

Q: ディスプレイに映像が出力されません。
A: LAN ケーブルが正しく接続されているか確認してください。送信機の TMDS と受信機の TMDS、送信機の DDC と受信機の DDC が接続されているか確認してください。送信機の TMDS と受信機の DDC が接続されている場合などは正常に動作しません。出力機器の解像度がディスプレイが対応している解像度か確認下さい。対応していない場合は、出力機器の解像度を変更して下さい。

Q: LAN ケーブルは 1 本の接続で利用する事は可能ですか？
A: ご利用になれません。必ず 2 本接続して下さい。

Q: LAN ケーブルは付属していますか？
A: LAN ケーブルは付属しておりません。別途 Cat5e または Cat6 の LAN ケーブルをお買い求めください。

仕様

※製品外観、仕様は変更となる可能性が御座います。

周波数帯域	1.65Gbps/165MHz
HDMI送信機:入力/出力ポート	HDMI オス x 1 / LANポート メス CAT5E/CAT6 x 2 (ケーブルは別売)
HDMI受信機:入力/出力ポート	HDMI オス x 1 / LANポート メス CAT5E/CAT6 x 2 (ケーブルは別売)
対応解像度	480i/576i/1080i/480p/576p/720p/1080p
対応音声フォーマット	LPCM/DTS Digital/DTS-HD and Dolby True HD
HDCP	対応
本体サイズ(送信機/受信機)	54 x 35 x 21mm (ケーブルを除く) ケーブル長210mm
本体重量(送信機/受信機)	55 g
動作温度	0°C ~ 70°C
保管湿度	5% ~ 95 % RH
電源	HDMI (接続機器からの給電)
付属品	日本語取扱説明書兼保証書

ご利用方法の詳細は弊社 WEB サイトにてご紹介しておりますのでご確認ください。
<http://www.tecnosite.co.jp/electronics/pc/thedmiex30/>


記載されている会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。

主な機能

- LAN ケーブル 2 本で HDMI の接続を最大 30mまで延長が可能です。
- 最大対応解像度 1080P 各種デジタル音声の延長にも対応しています。
- AC アダプタ不要で 2 本の LAN ケーブルの接続で簡単に接続して使えます。
- 3D 映像にも対応しています。

使い方


① 送信機本体に 2 本の LAN ケーブル (Cat-5e/6 Cable) を接続して下さい。



Cat-5e または Cat-6 Cable を接続して下さい。

② 次の手順で 2 本の LAN ケーブルを受信機本体に接続して下さい。

- (1) 送信機の DDC につながっている LAN ケーブルを受信機側の DDC に接続します。
- (2) 送信機の TMDS につながっている LAN ケーブルを受信機側の TMDS に接続します。



送信機の TMDS に接続している LAN ケーブルを接続して下さい。


送信機の DDC に接続している LAN ケーブルを接続して下さい。

③ 出力機器と本体を HDMI ケーブルで接続して下さい。




Blue-rayプレーヤー、ゲーム機等

④ 出力機器と本体を HDMI ケーブルで接続して下さい。

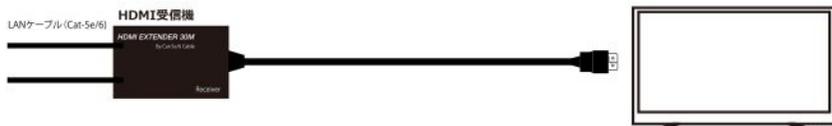

HDMI端子搭載テレビ、プロジェクター等

⑤ 出力機器と入力機器の電源を入れてください。出力機器の画面に映像が表示されます。

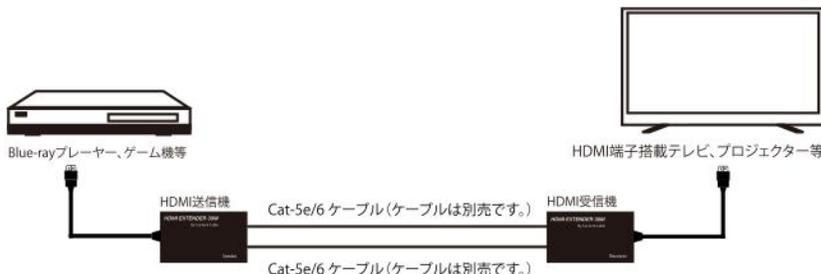

Blue-rayプレーヤー、ゲーム機等

HDMI端子搭載テレビ、プロジェクター等

お買い上げありがとうございました。

- 正常なご利用状態で万一故障した場合、お買い上げ日より 1 年間は無料にて修理調整いたします。(本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。)