

HDMI 2 分配機&延長機

HDMIを2分配さらにLANケーブルで50Mまで延長することが出来ます。

取扱説明書 兼 保証書

この度は、HDMI 2 分配機&延長機をお買い求めいただき誠にありがとうございます。
こちらの取扱説明書をよく読んで頂きご利用ください。

本製品を使用したことによるデータの消失などにつきましては、一切保証致しかねます。商品のサポート時に本保証書とお買い上げのレシートなどが必要になりますので大切に保管願います。
当社において修理が困難と判断した場合は、同等品と交換させていただきます。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



異常な音や発熱、異臭がした場合はすぐに使用を中止して電源を切り、お手を触れず
すぐに販売店または弊社までご連絡ください。



ご自分で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、感電の恐れがあります。
内部の点検や修理は販売店または弊社にご相談ください。



濡れた手で触れたり操作しないでください。また、機器に水などの液体をかけないでください。
ショート・感電・故障の原因となります。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



本体を投げたり、落とすなど強い衝撃を与えないでください。機器の破損、故障の原因となったり、けがの原因となります。



本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となります。



病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従ってください。本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼす事があります。



本機で作成されたデータの管理につきましては、お客様ご自身の責任にてお願い致します。
大切なデータはバックアップを取る事をお勧めします。

パッケージ内容

内容物をお確かめください

本体


HDMI分配機&送信機



HDMI受信機1




説明書兼保証書
(本書)



HDMI受信機2




ACアダプター 3台




④

- ③ 受信機1の本体にACアダプターを接続し、送信機のOUTPUT1に接続しているLANケーブル(別売)を接続して下さい。
(POWEランプが点灯しているか確認して下さい。)

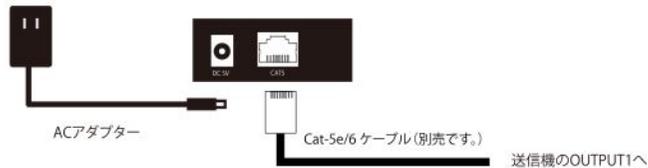


- ④ 出力機器と受信機1の本体をHDMIケーブルで接続して下さい。

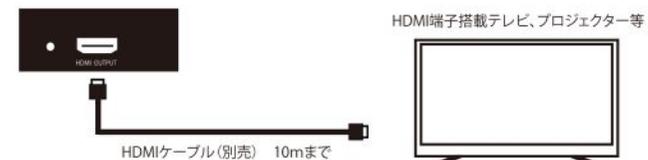

- ⑤ 同様に受信機2を接続して下さい。

- ⑥ 出力機器と入力機器の電源を入れてください。
出力機器の2つの画面に同じ映像が表示されます。

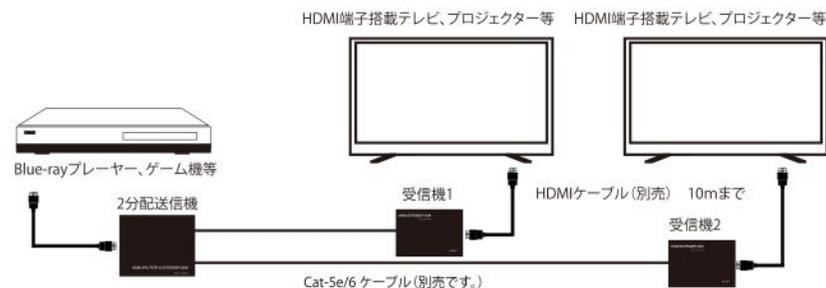

FAQ

- Q: ディスプレイに映像が出力されません。
A: LANケーブルが正しく接続されているか確認してください。
ACアダプターが全て接続されて
出力機器の解像度がディスプレイが対応している解像度かご確認下さい。
対応していない場合は、出力機器の解像度を変更して下さい。
- Q: ACアダプターなしで使用する事は可能ですか?
A: ご利用になれません。必ずACアダプターを接続して下さい。
- Q: LANケーブルは付属していますか?
A: LANケーブルは付属しておりません。
別途Cat-5eまたはCat-6のLANケーブルをお買い求めください。

仕様

※製品外観、仕様は変更となる可能性が御座います。

周波数帯域	2.25Gbps/225MHz
HDMI送信機:入力/出力ポート	HDMIメスx1/LANポート(RJ45)x2 2分配機能(ケーブルは別売)
HDMI受信機:入力/出力ポート	LANポート(RJ45)/HDMIメスx1(ケーブルは別売)
対応解像度	480i/576i/1080i/480p/576p/720p/1080p
対応音声フォーマット	LPCM
HDCP	対応(パススルー)
送信機サイズ/重量	100 x 75 x 25mm / 210g
受信機サイズ/重量	100 x 65 x 25mm / 176g
材質	スチール
動作温度	0℃~70℃
保管湿度	20~90% RH
電源	5V ACアダプタ
付属品	ACアダプタx3、日本語取扱説明書兼保証書

※別売のLANケーブルは必ずCat-5eまたはCat-6ケーブルをご使用下さい

ご利用方法の詳細は弊社WEBサイトにてご紹介しておりますのでご確認ください。
<http://www.tecnosite.co.jp/electronics/pc/thedmiex50/>


記載されている会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。

主な機能


- ・HDMIを2分配することが出来ます。
- ・さらにLANケーブル1本でHDMIの接続を最大50mまで延長が可能です。
- ・最大対応解像度1080Pに対応しています。
- ・3D映像にも対応しています。

使い方

- ① 送信機本体にACアダプターを接続し、HDMIケーブル(別売)で入力機器と接続して下さい。(POWEランプが点灯しているか確認して下さい。)

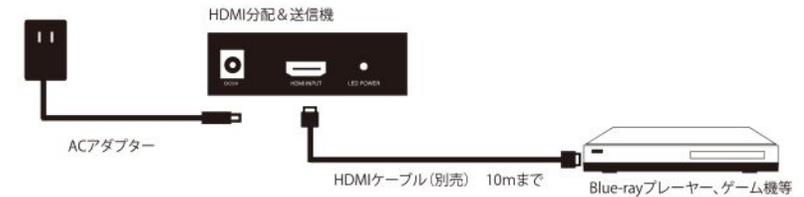

- ② 2本のLANケーブルを送信機本体のOUTPUT1,OUTPUT2に接続して下さい。

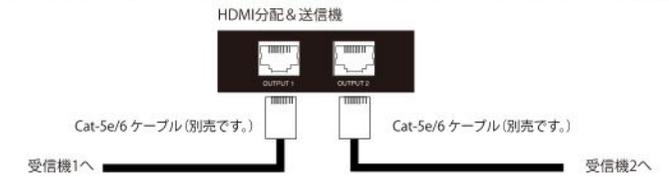

※LANケーブルは、別売のCat-5eまたはCat-6ケーブルを使用して下さい。
30m以上の延長には必ずCat-6ケーブルをご使用下さい。

お買い上げありがとうございました。

- 正常なご利用状態で万一故障した場合、お買い上げ日より1年間は無料にて修理調整いたします。
(本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。)